

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Inhaltsverzeichnis		Seite
Titel: 06	Außentüren und Fenster	1
Titel: 01	Außentüren	9
Titel: 02	Fenster	18
Titel: 03	Innentüren	26
Zusammenstellung		47
Gesamtseitenzahl		47

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz

LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

06 Außentüren und Fenster

06 Außentüren und Fenster

1. Mitgeltende Normen und Regeln

1.1. Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: ?oder gleichwertig?, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 16830-2

Fensterprofile aus hochschlagzähem Polyvinylchlorid (PVC-HI), weiß; Anforderungen

DIN 16830-3

Fensterprofile aus hochschlagzähem Polyvinylchlorid (PVC-HI) - Teil 3: Profile mit beschichteten, farbigen Oberflächen; Anforderungen

DIN 18095-1

Türen; Rauchschutztüren; Begriffe und Anforderungen

DIN 18540

Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen

DIN 18542

Abdichten von Außenwandfugen mit imprägnierten Fugendichtungsbändern aus Schaumkunststoff - Imprägnierte Fugendichtungsbänder - Anforderungen und Prüfung

DIN 18545-1

Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen; Anforderungen an Glasfalze

DIN 52270

Prüfung von Mineralwolle-Dämmstoffen - Begriffe, Lieferformen, Lieferarten

DIN EN 300

Platten aus langen, schlanken ausgerichteten Spänen (OSB)

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz

LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------

DIN EN 385

Keilzinkenverbindungen im Bauholz - Leistungs- und Mindestanforderung an die Herstellung

DIN EN 438-2

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 2: Bestimmung der Eigenschaften

DIN EN 438-3

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 3: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial

DIN EN 438-4

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 4: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer

DIN EN 438-5

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 5: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe für Fußböden mit einer Dicke kleiner 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial

DIN EN 438-6

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 6: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe für die Anwendung im Freien mit einer Dicke von 2 mm und größer

DIN EN 438-7

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und Außenanwendung

DIN EN 438-8

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 8: Klassifizierung und Spezifikationen für Design-Schichtpressstoffe

DIN EN 438-9

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 9: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe mit alternativem Kernaufbau

DIN EN 622-5

Faserplatten - Anforderungen - Teil 5: Anforderungen an Platten nach dem Trockenverfahren (MDF)

DIN EN 826

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------

DIN EN 1192

Türen - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen

DIN EN 1522

Fenster, Türen, Abschlüsse; Durchschusshemmung

DIN EN 12207

Fenster und Türen - Luftdurchlässigkeit - Klassifizierung

DIN EN 12208

Fenster und Türen - Schlagregendichtheit - Klassifizierung

DIN EN 12210

Fenster und Türen - Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Klassifizierung

DIN EN 14220

Holz und Holzwerkstoffe in Außenfenstern, Außentüren und Außentürzargen - Anforderungen und Spezifikationen

DIN EN ISO 1163-1

Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen - Teil 1:
Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen

VDI 2719

Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

ift FE-05/2

Einsatzempfehlungen für Fenster und Außentüren

Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift FE-06/1

Prüfung von mechanischen und stumpf geschweißten T-Verbindungen bei Kunststofffenstern

Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift FE-07/1

Hochwasserbeständige Fenster und Türen - Anforderungen, Prüfung, Klassifizierung

Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift HO-10/1

Massive, keilgezinkte und lamellierte Profile für Holzfenster. Anforderung und Prüfung

Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift MO-01/1

Baukörperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

von Abdichtungssystemen
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift-Richtlinie
Verklebungen an Holzfenstern - Teil 1: Lamellierte und in der Länge durch
Keilzinkenverbindungen verbundene Profile
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift-Richtlinie
Verklebungen an Holzfenstern - Teil 2: Verklebung von Rahmenverbindungen
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 4:
Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbändern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 9:
Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Außentüren
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 10:
Glasabdichtung am Holzfenster mit Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 12:
Die Überstreichbarkeit von bewegungsausgleichenden Dichtstoffen im Hochbau
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 13:
Glasabdichtung am Holz-Alu-Fenster mit Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 20:
Fugenabdichtung an Holzbauteilen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

RAL-GZ 716/1
Kunststoff-Fenster - Gütesicherung
Abschnitte 1 bis 3

Technische Richtlinie Nr. 20
Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren mit Anwendungsbeispielen
Herausgeber: Institut des Glaserhandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz
LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

VdS 2021

Brandschutz bei Bauarbeiten; Merkblatt zur Schadenverhütung

Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln

VFF HM.01

Richtlinie für Holz-Metall-Fenster-Konstruktionen

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HM.02

Richtlinie für Holz-Metall-Fassadenkonstruktionen

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.01/A1

Klassifizierung von Beschichtungen für Holzfenster und -Haustüren

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.02

Auswahl der Holzqualität für Holzfenster und -Haustüren

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.03

Anforderungen an Beschichtungssysteme von Holzfenstern und Haustüren

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.04

Empfehlungen zur Qualitätssicherung von Beschichtungssystemen

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.05

Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer fertigbehandelten Oberfläche bei Holzfenstern und -fenstertüren

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.06-1

Holzarten für den Fensterbau - Eigenschaften, Holzartentabelle

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.06-2

Holzarten zur Verwendung in geschützten Holzkonstruktionen

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.06-3

Holzarten für den Innenausbau als dekorative Sichtflächen für lamellierte Fensterkanteln

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz
LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

VFF HO.06-4

Holzarten für den Fensterbau - Teil 4: Modifizierte Hölzer

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.08

Maßnahmen zum Schutz von Fenstern und Außentüren während der Bauphase

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.09

Runderneuerung von Kastenfenstern aus Holz

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.10

Wetterschutzschienen an Holzfenstern

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KB.01

Kraftbetätigte Fenster

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KB.02

Anschluss elektrischer Bauteile im Fenster- und Fassadenbau

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KU.01

Visuelle Beurteilung von Oberflächen von Kunststofffenster- und Türelementen

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

2. Angaben zur Ausführung

2.1. Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Malerarbeiten dürfen durch montierte Beschläge nicht erschwert werden. Dem Auftragnehmer steht es frei, Beschläge - soweit technisch möglich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten einzubauen. Das Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen muss jedoch möglich sein.

Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**

LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------

eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

2.2. Fenster und Fenstertüren

Fensteranschlussfugen sind raumseitig luftdicht herzustellen.

Der Aus- und Einbau von Fenstern und Türen zum Austausch oder zur Aufarbeitung ist so aufeinander abzustimmen, dass der Witterungsschutz des Gebäudes zu jeder Zeit gewährleistet ist. Dem Auftragnehmer steht es frei, stattdessen auf seine Kosten die Öffnungen vorübergehend provisorisch zu schließen; dabei muss das Provisorium lichtdurchlässig sein. Zur Aufarbeitung hat der Auftragnehmer die Wahl, ob das auf der Baustelle oder in der Werkstatt erfolgt. Entscheidet er sich für die Werkstatt, wird der Transport nicht gesondert vergütet.

Vom Auftragnehmer sind auf Verlangen Detailzeichnungen über die Ausbildung der Fensterprofile sowie der Anschlüsse zum Bauwerk und zu den Fensterbänken vorzulegen

Elastische Dichtstoffe müssen überstreichbar sein.

Die Angaben des Systemherstellers der Kunststofffensterprofile sind bindend für die konstruktive Ausbildung und die Materialauswahl. Insbesondere sind die zusätzlichen Verstärkungen bei Veränderung der Fenstergröße zu beachten. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen.

Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719.

2.3. Türen

Die Öffnungsrichtung von Türen ist vor der Bestellung oder Fertigung der Türen vor Ort gemeinsam mit dem Auftraggeber oder der Bauleitung endgültig festzulegen.

Transparente Scheiben von Türblättern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------

markieren. Der Klebestreifen muss sich rückstandfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber.

Nach dem Einbau der Zargen sind die Türblätter der Innentüren verpackt beim Auftragnehmer zwischenzulagern. Die Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung.

Nach dem Einbau der Zargen sind die Türblätter der Innentüren verpackt auf der Baustelle in einem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Raum zwischenzulagern. Der Auftragnehmer hat diesen Raum verschließbar zu machen. Die Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung.

3. Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach VOB

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz

LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

01 Außentüren

01.1 Haupteingangstüren außen auswechseln im EG

Vorarbeiten:

1 Stk. Bestandsschiebetüren (gemäß unterer Bildanlage) mit dem Maß von 1,75m breit und 2,25m hoch ausbauen und entsorgen. Die Antriebstechnik ist vollständig zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen, incl. Kartenlesegerät.

Anforderungen der neuen Schiebetüren

Lieferung und Montage von zwei äußeren Glasschiebetüren. Die äußere Schiebetür wird mit einer Infrarotsteuerung ausgestattet.

Beide Türelemente sind als Fluchttüren zu betrachten und von innen jederzeit über eine Infrarotsteuerung offenbar auszustatten.

2-flügelige Automatik-Fluchtwegschiebetür, feingerahmt mit schmalen Alu-Rahmen
Gefertigt nach den Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore, ASR A1.7,
EN 16005, DIN 18650-1, 2 und den UVV und VDE-Vorschriften, jeweils neueste Auflage.
Anschlussspannung 230V, AC 50Hz.

Lichtes Durchgangsmaß Breite: ca. 1750 mm
Lichtes Durchgangsmaß Höhe: ca. 2250mm
Abmessung (B x H): ca. 35050 x 2350 mm

Ansichtsbreiten Rahmen:
horizontale Profile: 47 mm
vertikale Profile: 35 mm
Sockelhöhe: 47 mm

Abmaße Antrieb:
Ansichtshöhe: 100 mm
Bautiefe: 180 mm

Technik:

Die moderne Mikroprozessortechnik ist selbstlernend und bietet eine Regulierung und Überwachung der Türflügelbewegung. Zu der überwachten statischen und dynamischen Kraftbegrenzung ist das Türsystem mit zwei selbstüberwachten Infrarot-Lichtvorhängen und zwei Radarmeldern ausgestattet, so dass der Personenschutz im Vordergrund steht.

Laufschiene Geräuschgedämmt und auswechselbar!

Standard - Funktionsprogramme:

Aus; Ausgange; Dauerauf; Automatik; Teiloffen; Nacht-Bank.

Oberfläche aller Aluminium-Ansichtsflächen: RAL 9016

Baukörper/Anschlüsse: im Blendrahmen der Bestandsfassade

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de


Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz
 LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Füllung/Verglasung
 Standard Verglasung Iso 22mm (Ug: 3,0)

Ausführungsvariante
 Montageart Vor der Wand; Türflügel laufen innen vor der Wand mit Seitenteil. Der Schiebetürantrieb wird entsprechend innen vor der Wandöffnung und in Laufrichtung der Tür montiert.

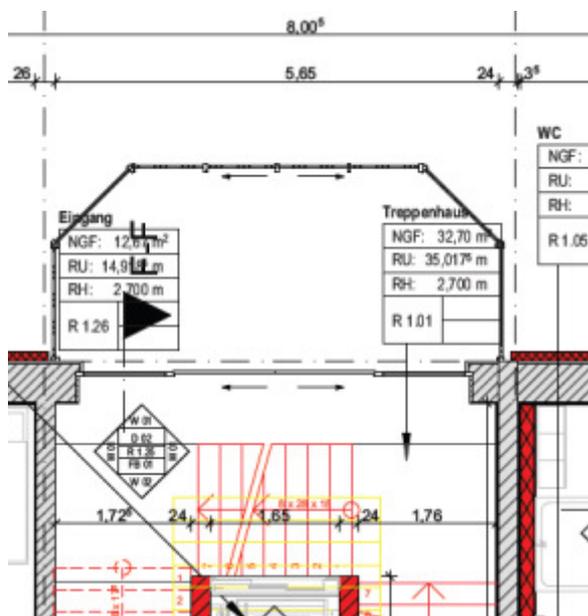

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz

LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	--------------------	-------------------

1,000 Stk

01.2

Haupteingangstüren innen auswechseln im EG

Vorarbeiten:

1 Stk. Bestandsschiebetüren (gemäß unterer Bildanlage) mit dem Maß von 1,75m breit und 2,25m hoch ausbauen und entsorgen. Die Antriebstechnik ist vollständig zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen.

Anforderungen der neuen Schiebetüren

Lieferung und Montage von 2 inneren Glasschiebetüren. Die innere wird über einen Zugangsregelung einer Chipkarte der Bewohner erfolgen und mit einem elektrischen Türöffner ausgestattet.

Beide Türelemente sind als Fluchttüren zu betrachten und von innen jederzeit über eine Infrarotsteuerung offenbar auszustatten.

2-flügelige Automatik-Fluchtwegschiebetür, feingerahmt mit schmalen Alu-Rahmen
Gefertigt nach den Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore, ASR A1.7,
EN 16005, DIN 18650-1, 2 und den UVV und VDE-Vorschriften, jeweils neueste Auflage.
Anschlussspannung 230V, AC 50Hz.

Lichtes Durchgangsmaß Breite: ca. 1750 mm
Lichtes Durchgangsmaß Höhe: ca. 2250mm
Abmessung (B x H): ca. 35050 x 2350 mm

Ansichtsbreiten Rahmen:
horizontale Profile: 47 mm
vertikale Profile: 47 mm
Sockelhöhe: 60 mm

Abmaße Antrieb:
Ansichtshöhe: 100 mm
Bautiefe: 180 mm

Technik:

Die moderne Mikroprozessortechnik ist selbstlernend und bietet eine Regulierung und Überwachung der Türflügelbewegung. Zu der überwachten statischen und dynamischen Kraftbegrenzung ist das Türsystem mit zwei selbstüberwachten Infrarot-Lichtvorhängen und zwei Radarmeldern ausgestattet, so dass der Personenschutz im Vordergrund steht.

Laufschiene Geräuschgedämmt und auswechselbar!

Standard - Funktionsprogramme:
Aus; Ausgang; Dauerauf; Automatik; Teiloffen; Nacht-Bank.

Oberfläche aller Aluminium-Ansichtsflächen: RAL 9016

Baukörper/Anschlüsse: im Blendrahmen der Bestandsfassade

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage


Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz

LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Füllung/Verglasung
Isolierglas 28mm Stärke (Ug: 1,0)

Ausführungsvariante
Montageart Vor der Wand; Türflügel laufen innen vor der Wand mit Seitenteil. Der Schiebetürantrieb wird entsprechend innen vor der Wandöffnung und in Laufrichtung der Tür montiert.

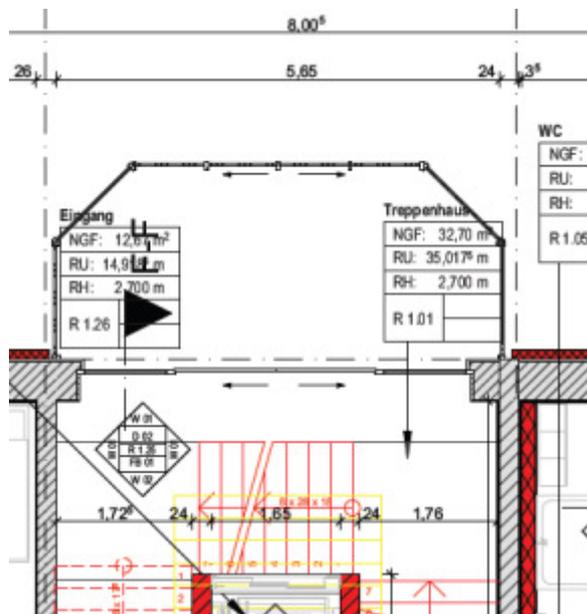

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz

LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

1,000 Stk

01.3 **Eingangstür aus Alu-Glas 1,32 x 2,01 m, KG**

Aluminium Eingangstür hochwärmedämmend liefern und fachgerecht einbauen, Tür einflügelig, nach innen öffnend DIN Links, Aufmaß vor Ort, vorhandene Tür ausbauen und entsorgen.

Anschluss zu angrenzenden massiven Bauteilen ist gemäß RAL auszuführen.

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,1 W/m²K

Rahmen HT-Rahmenprofile 72/70 m.PU, eventuell Rahmenverbreiterung
Schwelle: thermisch getrennt, E6/C0 silber eloxiert EV1 mit Dichtung schwarz, 3 Stk. HT - Bänder 2-teilig

Maße: 1,32 x 2,01 m:

Aufteilung: 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m
Farbe außen: pulverbeschichtet weiss
Farbe innen: pulverbeschichtet weiss

3-fach Wärmeschutzverglasung VSG, 3-fach Verriegelung, Profilzylinder P2
Schallschutzklasse 3, Wechselgarnitur auf Langschild in Edelstahl, incl. Obertürschließer

Beschläge : gemäß Türenliste

Öffnung : DIN links
Gewändeanschluss : Mauerwerk
Befestigung : Dübelanker

Bereich : KG Raum 0.15 Nordseite

Fabrikat:

1,000 St

01.4 **Eingangstür aus Alu-Glas 1,26 x 2,28 m, KG**

Aluminium Eingangstür hochwärmedämmend liefern und fachgerecht in vorhandene Öffnung einbauen, Tür einflügelig, nach innen öffnend, DIN Rechts, Aufmaß vor Ort.

Anschluss zu angrenzenden massiven Bauteilen ist gemäß RAL auszuführen.

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,1 W/m²K

Rahmen HT-Rahmenprofile 72/70 m.PU., eventuell Rahmenverbreiterung
Schwelle: thermisch getrennt, E6/C0 silber eloxiert EV1 mit Dichtung schwarz, 3 Stk. HT - Bänder 2-teilig

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Maße: 1,26 x 2,28 m:

Aufteilung: 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m
 Farbe außen: pulverbeschichtet weiss
 Farbe innen: pulverbeschichtet weiss

3-fach Wärmeschutzverglasung VSG, 3-fach Verriegelung,
 Schallschutzklasse 3, Wechselgarnitur auf Langschild in
 Edelstahl, vorgerichtet für Profilzylinder mit Panikschloss, incl.
 Obertürschließer mit Feststeller

Öffnung : DIN rechts
 Gewändeanschluss : Mauerwerk
 Befestigung : Dübelanker

Bereich : KG Raum 0.06 Ostseite

Fabrikat:

1,000 St

01.5 **Fluchttür aus Alu-Glas 1,26 x 2,28 m, KG**

Aluminiumtür hochwärmegeklämmt mit Gehflügel liefern und fachgerecht in vorhandene Öffnung einbauen, Tür einflügelig, nach außen öffnend DIN Rechts, selbstschließend. Aufmaß vor Ort.

Anschluss zu angrenzenden massiven Bauteilen ist gemäß RAL auszuführen.

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,1 W/m²K

Rahmen HT-Rahmenprofile 72/70 m.PU.
 mit Rahmenverbreiterung
 Türschwelle : schwellenlose Ausführung
 3 Stk. HT - Bänder 2-teilig

Maße: 1,26 x 2,28m
 Aufteilung: 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m

Farbe: pulverbeschichtet weiss RAL 9016
 3-fach Wärmeschutzverglasung VSG, 3-fach Verriegelung,
 Profilzylinder P2 mit Not- und Gefahrenfunktion, integriertem
 Öffnungsbegrenzer 85° - 120°, Schallschutzklasse 3,
 Wechselgarnitur auf Langschild in Edelstahl, mit Profilzylinder,
 Panikschloss und Obertürschließer.

Bereich : KG Raum 0.06 Südseite

Fabrikat:

1,000 St

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**

LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

01.6 **Fluchttür aus Alu-Glas 1,26 x 2,28 m, EG**

Aluminiumtür hochwärmegeklämmt mit Gehflügel liefern und fachgerecht in vorhandene Öffnung einbauen, Tür einflügelig, nach außen öffnend DIN Rechts, selbstschließend. Aufmaß vor Ort.

Anschluss zu angrenzenden massiven Bauteilen ist gemäß RAL auszuführen.

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,1 W/m²K

Rahmen HT-Rahmenprofile 72/70 m.PU.
mit Rahmenverbreiterung
Türschwelle : schwellenlose Ausführung
3 Stk. HT - Bänder 2-teilig

Maße: 1,26 x 2,28m
Aufteilung: 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m

Farbe: pulverbeschichtet weiss RAL 9016
3-fach Wärmeschutzverglasung VSG, 3-fach Verriegelung
Profilzylinder P2 mit Not- und Gefahrenfunktion, integriertem
Öffnungsbegrenzer 85° - 120°, Schallschutzklasse 3,
Wechselgarnitur auf Langschild in Edelstahl, mit Profilzylinder,
Panikschloss und Obertürschließer.

Bereich : EG Raum 1.03 Südseite
EG Raum 1.04 Nordseite

Fabrikat:

2,000 St

01.7 **Fluchttür aus Alu-Glas 1,13 x 2,28 m, OG**

Aluminiumtür hochwärmegeklämmt mit Gehflügel liefern und fachgerecht in vorhandene Gaubenöffnung einbauen, Tür einflügelig, nach außen öffnend DIN Rechts, selbstschließend. Aufmaß vor Ort.

Anschluss zu angrenzenden Bauteilen ist gemäß RAL auszuführen.

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,1 W/m²K

Rahmen HT-Rahmenprofile 72/70 m.PU.
mit Rahmenverbreiterung
Schwelle: thermisch getrennt, E6/C0 silber eloxiert EV1 mit
Dichtung schwarz, 3 Stk. HT - Bänder 2-teilig

Maße: 1,13 x 2,28m
Aufteilung: 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m

Farbe: pulverbeschichtet weiss RAL 9016
3-fach Wärmeschutzverglasung VSG, 3-fach Verriegelung,
Profilzylinder P2 mit Not- und Gefahrenfunktion, integriertem
Öffnungsbegrenzer 85° - 120°, Schallschutzklasse 2,

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**

LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	--------------------	-------------------

Übertrag €

Wechselgarnitur auf Langschild in Edelstahl, mit Profilzylinder, Panikschloss und Obertürschließer.

Bereich : OG Raum 2.03 Südseite

Fabrikat:

1,000 St

01.8 **Wandtürstopper, Kunststoff, d=50 mm**

Wandtürstopper, Kunststoff, nachgiebig, an Wand verklebt.
Durchmesser : 50 mm

angeb. Fabrikat:

2,000 St

01.9 **Bodenstopper für Außentüren, Kunststoff, d=50 mm**

Bodentürstopper mit Feststellfunktion, Kunststoff, nachgiebig, an Gitterrosten befestigt.
Durchmesser : 50 mm

angeb. Fabrikat:

Erfüllungsort : alle Außentüren

6,000 Stk

01.10 * Bedarfspos. *

Jährliche Prüfung und Wartung der Feststellanlage

Jährliche Prüfung und Wartung

Kosten für die, in Abständen von maximal zwölf Monaten erforderliche Prüfung der Feststellanlagen auf ordnungsgemäßes und störungsfreies Zusammenwirken aller Geräte sowie eine Wartung.

Die jährliche Prüfung Wartung darf nur von einem Fachmann oder einer dafür ausgebildeten Person ausgeführt werden.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der jährlichen Prüfung und Wartung sind aufzuzeichnen.

Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren

1,000 St nur Einheitspreis

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz

LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

01.11 * Bedarfspos. *

Stundensatz Fachwerker Außentüren

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

1,000 h nur Einheitspreis

<u>Summe</u>	<u>01</u>	<u>Außentüren</u>			<u>.....</u>
---------------------	------------------	--------------------------	--	--	---------------------

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz
LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

02 Fenster

02.1 Justierarbeiten an Bestandsfenstern, Dichtgummis austauschen

Justierarbeiten an Bestandsfenstern, Dichtgummis austauschen

Bestandsfenster, 1-flügelig, ca. Größen l x b:

25 Stück 126 x 120
28 Stück 123 x 180
28 Stück 92 x 116
4 Stück 145 x 160
4 Stück 95 x 160

89,000 Stk

02.2 Fenster, Kunststoff, 1-teilig, 870 x 1200 mm

Fenster aus Kunststoff, Hohlkammerprofil mit innerer Stahlrohrverstärkung, mit doppelter Lippendichtung, mit Rahmenverbreiterung, liefern und in vorhandene Öffnung einbauen. Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen. Maße vor Ort prüfen.

Anschluss zu angrenzenden massiven Bauteilen ist gemäß RAL auszuführen.

Funktion : Dreh-Kipp, 1-flügelig, innen öffnend

Maß : 870 x 1200 mm
Brüstungshöhe : ca. 900 mm ab OKFF

Farbe innen : weiß
Farbe außen : weiß

Vorgerichtet für
äußere Fensterbank : Titanzink - separate Position im LV-
innere Fensterbank : Naturstein - separate Position im LV-
Rollladen : nein
Insektenschutzrollo : nein
Beschlüge : LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbedienung, Drehkippsbeschlag mit Fehlbediensperre

Widerstandsfähigkeit
bei Windlast : B3
Windlastklasse : 2
Schlagregendichtheit : 5A
Luftdurchlässigkeit : Klasse 3

Einbruchhemmung : RC 2

Verglasung : Wärmeschutzverglasung,
2-scheibig, SZR 14 mm, Floatglas

U_g-Wert : 1,1 w/m²K

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

g-Wert : 53 %
 Schallschutzklasse : 3 R`w=35 dB

Sprossen : Kunststoff innen und außen aufgeklebt,
 analog Bestand Kunststofffenster EG
 Sprossenaufteilung : 1 Vertikalsprosse, 2 Horizontalsprossen



Anschlagart : mit Anschlag
 Befestigungsmittel : Dübelanker

Einbauort : KG Raum 0.06 Westseite

Angeb. Fabrikat :

1,000 St

02.3 **Fenster, Kunststoff, 2-teilig, 2010 x 2200 mm**

Fenster aus Kunststoff, Hohlkammerprofil mit innerer Stahlrohrverstärkung, mit doppelter Lippendichtung, mit Rahmenverbreiterung, liefern und in vorhandene Öffnung einbauen. Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen. Maße vor Ort prüfen.

Anschluss zu angrenzenden massiven Bauteilen ist gemäß RAL auszuführen.

Vorhandenes Fenster ausbauen und entsorgen.

Funktion : 2-flügelig, innen öffnend
 rechts: Dreh-Kipp
 links : Kipp - Stulpflügel

Maß : 2010 x 2200 mm
 Brüstungshöhe : ca. 900 mm ab OKFF

Farbe innen : weiß
 Farbe außen : weiß

Vorgerichtet für
 äußere Fensterbank : Titanzink -separate Position im LV-
 innere Fensterbank : Naturstein - separate Position im LV-
 Rollladen : nein
 Insektenschutzrollo : nein
 Beschläge : LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbedienung, Drehkippbeschlag mit

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	Fehlbediensperre				
	Widerstandsfähigkeit bei Windlast : B3 Windlastklasse : 2 Schlagregendichtheit : 5A Luftdurchlässigkeit : Klasse 3				
	Einbruchhemmung Verglasung : RC 2				
	Verglasung : Wärmeschutzverglasung, 2-scheibig, SZR 14 mm, Floatglas U _g -Wert : 1,1 w/m²K g-Wert : 53 % Schallschutzklasse : 3 R _w =35 dB				
	Sprossen : Kunststoff innen und außen aufgeklebt analog Bestand				
	Sprossenaufteilung : je Flügel : 1 Vertikalsprosse, 2 Horizontal- sprossen				
	Anschlagart : mit Anschlag Befestigungsmittel : Dübelanker				
	Einbauort : EG Raum 1.16 Westseite				
	Angeb. Fabrikat :				
		1,000	St

02.4 **Fenster, Kunststoff, 1-teilig, 1260 x 1800 mm**

Fenster aus Kunststoff, Hohlkammerprofil mit innerer Stahlrohr-
verstärkung, mit doppelter Lippendichtung, mit
Rahmenverbreiterung, liefern und in vorhandene Öffnung
einbauen. Ausfüllen der Fugen zwischen Rahmen und angren-
zenden Bauteilen. Maße vor Ort prüfen.

**Anschluss zu angrenzenden massiven Bauteilen ist gemäß
RAL auszuführen.**

Vorhandene Fenster ausbauen und entsorgen.

Funktion : Dreh-Kipp, 1-flügelig, innen öffnend

Maß : 1260 x 1800 mm
Brüstungshöhe : ca. 900 mm ab OKFF

Farbe innen : weiß
Farbe außen : weiß

Vorgerichtet für
äußere Fensterbank : Titanzink - separate Position im LV-
innere Fensterbank : Naturstein - separate Position im LV-
Rollladen : nein
Insektenschutzrollo : nein
Beschlüge : LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbe-
dienung, Drehkippbeschlag mit

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Fehlbediensperre

Widerstandsfähigkeit

bei Windlast : B3

Windlastklasse : 2

Schlagregendichtheit : 5A

Luftdurchlässigkeit : Klasse 3

Einbruchhemmung

Verglasung : RC 2

Verglasung : Wärmeschutzverglasung,
2-scheibig, SZR 14 mm, Floatglas

U_g-Wert : 1,1 w/m²K

g-Wert : 53 %

Schallschutzklasse : 3 R_w=35 dB

Sprossen : Kunststoff innen und außen aufgeklebt
analog Bestand

Sprossenaufteilung : 1 Vertikalsprosse, 2 Horizontalsprossen

Anschlagart : mit Anschlag

Befestigungsmittel : Dübelanker

Einbauort : EG Räume 1.22, 1.22.1, 1.23, 1.23.1
auf der Ostseite

Angeb. Fabrikat :

4,000 St

02.5 **Fenster, Kunststoff, 1-teilig, 960 x 1160 mm**

Fenster aus Kunststoff, Hohlkammerprofil mit innerer Stahlrohr-
verstärkung, mit doppelter Lippendichtung, mit
Rahmenverbreiterung, liefern und in vorhandene
Dachgaubenöffnung einbauen. Ausfüllen der Fugen zwischen
Rahmen und angrenzenden Bauteilen. Maße vor Ort prüfen.

**Anschluss zu angrenzenden Bauteilen ist gemäß RAL
auszuführen.**

Vorhandenes Fenster ausbauen und entsorgen, dann neues
Fenster einbauen.

Funktion : Dreh-Kipp, 1-flügelig, innen öffnend

Maß : 960 x 1160 mm

Brüstungshöhe : ca. 900 mm ab OKFF

Farbe innen : weiß

Farbe außen : weiß

Vorgerichtet für

äußere Fensterbank : Titanzinklech, in die Gaube integriert

innere Fensterbank : Naturstein - separate Position im LV-

Rollladen : nein

Insektenschutzrollo : nein

Beschläge : LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbe-

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

dienung, Drehkippsbeschlag mit
Fehlbediensperre

Widerstandsfähigkeit
bei Windlast : B3
Windlastklasse : 2
Schlagregendichtheit : 5A
Luftdurchlässigkeit : Klasse 3

Einbruchhemmung
Verglasung : RC 2

Verglasung : Wärmeschutzverglasung,
2-scheibig, SZR 14 mm, Floatglas
U_g-Wert : 1,1 w/m²K
g-Wert : 53 %
Schallschutzklasse : 3 R_w=35 dB

Sprossen : Kunststoff innen und außen aufgeklebt
analog Bestand

Sprossenaufteilung : 1 Vertikalsprosse, 2 Horizontalsprossen

Anschlagart : mit Anschlag
Befestigungsmittel : Dübelanker

Einbauort : OG Räume 2.04 und 2.16

Angeb. Fabrikat :

3,000 St

02.6 **Fenster, Kunststoff, 1-teilig, 960 x 1160 mm**

Fenster aus Kunststoff, Hohlkammerprofil mit innerer Stahlrohr-
verstärkung, mit doppelter Lippendichtung, mit
Rahmenverbreiterung, liefern und in vorhandene
Dachgaubenöffnung einbauen. Ausfüllen der Fugen zwischen
Rahmen und angrenzenden Bauteilen. Maße vor Ort prüfen.
Provisorische Abdeckung der Fensteröffnung ausbauen und
entsorgen.

**Anschluss zu angrenzenden Bauteilen ist gemäß RAL
auszuführen.**

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz

LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------



Funktion : Dreh-Kipp,1-flügelig, innen öffnend

Maß : 960 x 1160 mm
Brüstungshöhe : ca. 900 mm ab OKFF

Farbe innen : weiß
Farbe außen : weiß

Vorgerichtet für
äußere Fensterbank : Titanzinkblech, in die Gaube integriert
innere Fensterbank : Naturstein - separate Position im LV-
Rollladen : nein
Insektenschutzrollo : nein
Beschläge : LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbe-
dienung, Drehkippbeschlag mit
Fehlbediensperre

Widerstandsfähigkeit
bei Windlast : B3
Windlastklasse : 2
Schlagregendichtheit : 5A
Luftdurchlässigkeit : Klasse 3

Einbruchhemmung
Verglasung : RC 2

Verglasung : Wärmeschutzverglasung,
2-scheibig, SZR 14 mm, Floatglas

U_g-Wert : 1,1 w/m²K
g-Wert : 53 %
Schallschutzklasse : 3 R_w=35 dB

Sprossen : Kunststoff innen und außen aufgeklebt
analog Bestand

Sprossenaufteilung : 1 Vertikalsprosse, 2 Horizontalspros-
sen, Ausführung wie Bestand

Anschlagart : mit Anschlag
Befestigungsmittel : Dübelanker

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz

LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Einbauort : OG Räume 2.17 und 2.17.1

Angeb. Fabrikat :

2,000 St

02.7 Anschluss Fenster/Bauwerk, winddicht

Anschlussfuge zwischen Fenster und Leibung, Sturz, Rohboden, winddicht, mit einseitigem Klebeband absolut winddicht abkleben.

Breite : 5 - 10 cm

Angeb. Fabrikat :

5,000 m

02.8 Fensterbank, innen, Naturstein, d=2cm

Fensterbank aus Naturstein im Innenbereich, Vorderkante und beide Köpfe auf einer Länge von 5 cm gefast und poliert; maximale Werkstücklängen 1,50 m, größere Werkstücke sind mehrteilig herzustellen.

Betrifft fehlende Fensterbänke und Fensterbänke für neue Fenster.

Breite : im Mittel 30 cm

Untergrund : Mauerwerk/Trockenbau

Plattendicke : 2 cm

Handelsname : Jura Marmor gelb

Typische Farbe : gelb, passend zu Bestand

Gesteinsbearbeitung : Oberfläche poliert

26,000 m²

02.9 Sonnenschutzfolie an Bestandsfenstern aufbringen

Sonnenschutzfolie zur Wärmestrahlungsreduktion an Bestandsfenstern aufbringen

Gesamte am Glas
reduzierte Strahlung : 50%

sichtbare Lichttransmission : möglichst hoch

2 Bestandsfenster, 1-flügelig, 126 x 120, mit Sprossen, in den Räumen 1.10 und 1.11

Angeb. Fabrikat :

Gesamte am Glas
reduzierte Strahlung : 80%

sichtbare Lichttransmission : möglichst hoch

4 Bestandsfenster, 1-flügelig, 145 x 160,

4 Bestandsfenster, 1-flügelig, 95 x 160,

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz

LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	Raum 2.01.1 Sitznische				
	Angeb. Fabrikat :				
		10,140 m ²	
02.10	* Bedarfspos. *				
	Stundensatz Fachwerker Fenster				
	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker				
		1,000 h		nur Einheitspreis
<u>Summe</u>	<u>02</u>	<u>Fenster</u>			<u>.....</u>

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz
LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

03 Innentüren

06 Metallbauarbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

1.1. Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig?", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4102-5

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse in Fahrschachtwänden und gegen Feuer widerstandsfähige Verglasungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

DIN 4102-13

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

DIN 4108-2

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz

DIN 4109

Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

DIN 4109-1

Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Anforderungen

DIN 4109-11

Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 11: Nachweis des Schallschutzes - Güte- und Eignungsprüfung

DIN 6834-1

Strahlenschutztüren für medizinisch genutzte Räume; Anforderungen

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
------------	------------------------------	--------------	-----------	-------------------------------	------------------------------

DIN 14094-1

Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen - Teil 1: Notleiter mit und ohne Rückenschutz, Haltevorrichtung, Podeste

DIN 14094-2

Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen - Teil 2: Rettungswege auf flachen und geneigten Dächern

DIN 18111-2

Türzargen - Stahlzargen - Teil 2: Standardzargen für gefälzte Türen in Ständerwerkswänden

DIN 18111-3

Türzargen - Stahlzargen - Teil 3: Sonderzargen für gefälzte und ungefälzte Türblätter

DIN 18111-4

Türzargen - Stahlzargen - Teil 4: Einbau von Stahlzargen

DIN 18542

Abdichten von Außenwandfugen mit imprägnierten Fugendichtungsbändern aus Schaumkunststoff - Imprägnierte Fugendichtungsbänder - Anforderungen und Prüfung

DIN 18799-1

Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil 1: Steigleitern mit Seitenholmen, sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen

DIN 18799-2

Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil 2: Steigleitern mit Mittelholm, sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen

DIN 24537-1

Roste als Bodenbelag - Teil 1: Gitterroste aus metallischen Werkstoffen

DIN 24537-2

Roste als Bodenbelag - Teil 2: Blechprofilroste aus metallischen Werkstoffen

DIN 55945

Beschichtungsstoffe und Beschichtungen - Ergänzende Begriffe zu DIN EN ISO 4618

DIN EN 949

Fenster, Türen, Dreh- und Rollläden, Vorhangfassaden - Ermittlung der Widerstandsfähigkeit von Türen gegen Aufprall eines weichen und schweren Stoßkörpers

DIN EN 988

Zink und Zinklegierungen - Anforderungen an gewalzte Flacherzeugnisse für das Bauwesen

DIN EN 1192

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------

Türen - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen

DIN EN 1396

Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und Bänder für allgemeine Anwendungen - Spezifikationen

DIN EN 1522

Fenster, Türen, Abschlüsse; Durchschusshemmung

DIN EN 10088-1

Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle

DIN EN 10088-4

Nichtrostende Stähle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen

DIN EN 10088-5

Nichtrostende Stähle - Teil 5: Technische Lieferbedingungen für Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen

DIN EN 10210-1

Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen - Teil 1: Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10210-2

Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen - Teil 2: Grenzabmaße, Maße und statische Werte

DIN EN 10346

Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl - Technische Lieferbedingungen

DIN EN 12207

Fenster und Türen - Luftdurchlässigkeit - Klassifizierung

DIN EN 12208

Fenster und Türen - Schlagregendichtheit - Klassifizierung

DIN EN 12210

Fenster und Türen - Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Klassifizierung

DIN EN 12453

Tore - Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore - Anforderungen

DIN EN 12635

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
------------	------------------------------	--------------	-----------	-------------------------------	------------------------------

Tore - Einbau und Nutzung

DIN EN 13241-1

Tore - Produktnorm - Teil 1: Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

DIN EN 13830

Vorhangfassaden - Produktnorm

DIN EN 13964

Unterdecken - Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN ISO 1163-1

Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen - Teil 1:
Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen

DIN EN ISO 3834-1

Qualitätsanforderungen für das Schmelzschiessen von metallischen Werkstoffen - Teil 1:
Kriterien für die Auswahl der geeigneten Stufe der Qualitätsanforderungen

DIN EN ISO 3834-2

Qualitätsanforderungen für das Schmelzschiessen von metallischen Werkstoffen - Teil 2:
Umfassende Qualitätsanforderungen

DIN EN ISO 3834-3

Qualitätsanforderungen für das Schmelzschiessen von metallischen Werkstoffen - Teil 3:
Standard-Qualitätsanforderungen

DIN EN ISO 3834-4

Qualitätsanforderungen für das Schmelzschiessen von metallischen Werkstoffen - Teil 4:
Elementare Qualitätsanforderungen

DIN EN ISO 3834-5

Qualitätsanforderungen für das Schmelzschiessen von metallischen Werkstoffen - Teil 5:
Dokumente, deren Anforderungen erfüllt werden müssen, um die Übereinstimmung mit den
Anforderungen nach ISO 3834-2, ISO 3834-3 oder ISO 3834-4 nachzuweisen

DIN EN ISO 4042

Verbindungselemente - Galvanische Überzüge

DIN EN ISO 4618

Beschichtungsstoffe - Begriffe

DIN EN ISO 5817

Schweißen - Schmelzschiessverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen
(ohne Strahlschiessen) - Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------

DIN EN ISO 8501-1

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit - Teil 1: Rostgrade und Oberflächenvorbereitungsgrade von unbeschichteten Stahloberflächen und Stahloberflächen nach ganzflächigem Entfernen vorhandener Beschichtungen

DIN EN ISO 8501-2

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit - Teil 2: Oberflächenvorbereitungsgrade von beschichteten Oberflächen nach örtlichem Entfernen der vorhandenen Beschichtungen

DIN EN ISO 8501-3

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit - Teil 3: Vorbereitungsgrade von Schweißnähten, Kanten und anderen Flächen mit Oberflächenunregelmäßigkeiten

DIN EN ISO 8501-4

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit - Teil 4: Ausgangszustände, Vorbereitungsgrade und Flugrostgrade in Verbindung mit Hochdruck-Wasserwaschen

DIN EN ISO 8503

Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Rauheitskenngrößen von gestrahlten Stahloberflächen

DIN EN ISO 8504

Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Verfahren für die Oberflächenvorbereitung

DIN EN ISO 13920

Schweißen - Allgmeintoleranzen für Schweißkonstruktionen - Längen- und Winkelmaße; Form und Lage

DIN EN ISO 14713-1

Zinküberzüge - Leitfäden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 1: Allgemeine Konstruktionsgrundsätze und Korrosionsbeständigkeit

DIN EN ISO 14713-2

Zinküberzüge - Leitfäden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 2: Feuerverzinken

DIN EN ISO 14713-3

Zinküberzüge - Leitfäden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 3: Sherardisieren

DIN EN ISO 14731

Schweißaufsicht - Aufgaben und Verantwortung

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz
LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

DIN EN ISO 15607

Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Allgemeine Regeln

DIN EN ISO 15609-1

Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Schweißanweisung - Teil 1: Lichtbogenschweißen

DIN EN ISO 15611

Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Qualifizierung aufgrund von vorliegender schweißtechnischer Erfahrung

ISO 6362-4

Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile aus Knetaluminium und Aluminium-Knetlegierungen, Teil 4: Strangpressprofile; Maß- und Formtoleranzen

VDI 2719

Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

BFS Merkblatt 6

Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 26

Farbveränderung von Beschichtungen im Außenbereich
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BGI 588

Merkblatt für Metallroste

BGR 232

Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore

DASt 006

Überschweißen von Fertigungsbeschichtungen im Stahlbau
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt)

DASt 007

Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wetterfester Baustähle
Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt)

ift FE-05/2

Einsatzempfehlungen für Fenster und Außentüren
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------

ift FE-07/1

Hochwasserbeständige Fenster und Türen - Anforderungen, Prüfung, Klassifizierung
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift MO-01/1

Baukörperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 4:

Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbändern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 9:

Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Außentüren
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 12:

Die Überstreichbarkeit von bewegungsausgleichenden Dichtstoffen im Hochbau
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 14:

Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

MB 382

Merkblatt MB 382: Das Kleben von Stahl und Edelstahl rostfrei
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 405

Merkblatt 405: Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen durch Beschichtungssysteme
Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum

MB 434

Merkblatt 434: Wetterfester Baustahl
Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum

MB 822

Merkblatt 822: Die Verarbeitung von Edelstahl Rostfrei
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 823

Merkblatt 823: Schweißen von Edelstahl Rostfrei
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------

Porenbetonbericht 17

Einbau von Feuerschutztüren und -toren

Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Technische Richtlinie Nr. 20

Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren mit Anwendungsbeispielen

Herausgeber: Institut des Glaserhandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar

VdS 2008

Feuergefährliche Arbeiten; Richtlinien für den Brandschutz

Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln

VdS 2021

Brandschutz bei Bauarbeiten; Merkblatt zur Schadenverhütung

Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln

VdS 2097-04

Baulicher Brandschutz: Produkte und Anlagen, Teil 4; Feuerschutzabschlüsse, sonstige Brandschutztüren und ergänzende Sonderbauteile

Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln

VFF Al.01

Filiformkorrosion - Vermeidung bei beschichteten Aluminium-Bauteilen

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF Al.02

Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Aluminium

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF Al.03

Visuelle Beurteilung von anodisch oxidierten (eloxierten) Oberflächen auf Aluminium

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KB.01

Kraftbetätigte Fenster

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KB.02

Anschluss elektrischer Bauteile im Fenster- und Fassadenbau

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF St.01

Beschichten von Stahlteilen im Metallbau

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF St.02

Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Stahl

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF St.03

Visuelle Beurteilung von Oberflächen aus Edelstahl Rostfrei

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Alle verwendeten Kunststoffe müssen alterungs- und lichtbeständig sowie mindestens schwer entflammbar sein. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen chemische und atmosphärische Einflüsse, gegen Wärme und Kälte, und ihr elastisches Verhalten müssen dem Verwendungszweck dauerhaft entsprechen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu übergeben

Bei geschweißten Bauteilen aus Edelstahl dürfen keine Anlaufarben sichtbar sein.

3. Angaben zur Ausführung

3.1. Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein

Bei Brennschneidarbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit Trennscheiben, in der Nähe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind geeignete Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidarbeiten, in der Nähe zu erhaltener Bauteile sind Glasflächen, glasierte Keramikoberflächen und andere durch den Funkenflug gefährdete Oberflächen abzudecken.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen Angaben möglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------

übergeben

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Gefahrenbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flächendichtungen durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lösungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist Rücksprache mit der Bauleitung erforderlich.

Befestigungen von schweren Bauteilen auf Wärmedämm-Verbundsystemen dürfen nur mit wärmedämmenden und druckfesten Stützkörpern, Konsolen oder sonstigen für den Zweck geeigneten Bauteilen ausgeführt werden.

Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweißarbeiten sind, soweit technisch möglich, vor dem Verzinken auszuführen. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung unbeweglich gewordenen Bändern und anderen beweglichen Teilen zu verfahren.

3.2. Türen

Die Öffnungsrichtung von Türen ist vor der Bestellung oder Fertigung der Türen vor Ort gemeinsam mit dem Auftraggeber oder der Bauleitung endgültig festzulegen.

Transparente Scheiben von Türblättern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der Klebestreifen muss sich rückstandfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber.

Nach dem Einbau der Zargen sind die Türblätter der Innentüren verpackt beim Auftragnehmer zwischenzulagern. Die Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung.

Nach dem Einbau der Zargen sind die Türblätter der Innentüren verpackt auf der Baustelle in einem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Raum zwischenzulagern. Der Auftragnehmer hat diesen Raum verschließbar zu machen. Die Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung.

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz

LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

4. Angaben zur Abrechnung

Abrechnung erfolgt gemäß der VOB

03.1 **Alu-Glas-Innentür, T30 RS, F30, 1,135 x 2,130 m, 1-flgl.**

Innentür als Rauchschutztür, verglast, einflügelig, T30 RS nach DIN 18095, incl. unterer und oberer Profilaufdupplung zur Befestigung der Schließeinrichtung und Bauteilanschluss, liefern und einbauen, mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Baurichtmaß b/h : 1,13 x 2,135 m
Türmaß : 1,13 x 2,130 m,
lichte Durchgangsbreite mind. 1,05 m
Schallschutz Rw,r : SSK 2
Klimaklasse : II
mechan. Beanspr. : S
Anforderung : T30 RS
Türschwelle : schwellenlos

Zarge:

Typ : Blockzarge
Profil : Aluminiumprofil, b=50 mm,t= 60 mm
Oberfläche : glatt, pulverbeschichtet

Farbe : weiß RAL 7016 nach
Bemusterung durch den AG

Dichtung / Farbe : EPDM / Farbe wie Rahmen

Wandanschluss : Trockenbau

angebot. System :

Türblatt:

Typ : Falztür, Alurahmen
Profil : Aluminiumprofil,F30, b=50 mm, t=60 mm
Oberfläche : wie Zarge
Glas : VSG, klar, F30
Aufteilung : 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m
Farbe : unten Schleifdichtung, wie Rahmen

Türschließer : selbstschließend mit OTS, ohne
Feststellfunktion

angeb. Fabrikat :

Türbeschlag/Griff : Objektbeschlag, edelstahl, gekröpft,
Blindzylinder, Langschild

angeb. Fabrikat :

Einbauort : OG Raum 2.01.1 Sitznische

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**

LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

1,000 St

03.2 **Alu-Glas-Innentür, T30 RS, F30, 1,61 x 2,13 m, 2-flgl. mit
öffnbarem Seitenteil**

Innentür als Rauchschutztür, verglast, zweiflügelig, T30 RS nach DIN 18095, incl. unterer und oberer Profilaufdopplung zur Befestigung der Schließeinrichtung und Bauteilanschluss, liefern und einbauen, mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Baurichtmaß b/h : 1,61 x 2,13 m
 Türmaß : 1,20 x 2,13 m, lichte Durchgangsbreite
 mind. 1,05 m
 Seitenteil : 0,41 x 2,13 m öffenbar
 Schallschutz Rw,r : SSK 2
 Klimaklasse : II
 mechan. Beanspr. : S
 Anforderung : T30 RS
 Türschwelle : schwellenlos

Zarge:

Typ : Blockzarge mit Seitenfeld
 Profil: : Aluminiumprofil, b=50 mm,t= 60 mm
 Oberfläche : glatt, pulverbeschichtet

Farbe : weiß nach
 Bemusterung durch den AG

Dichtung / Farbe : EPDM / Farbe wie Rahmen

Wandanschluss : Mauerwerk, ausstopfen mit
 Mineralwolle, Baust.kl. A

angebot. System :

Türblatt:

Typ : Falztür, Alurahmen
 Profil : Aluminiumprofil,F30, b=50 mm, t=60 mm
 Oberfläche : wie Zarge
 Glas : VSG, klar, F30
 Aufteilung : 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m
 Farbe : unten Schleifdichtung, wie Rahmen

Türschließer : Elektromechanischer Automatantrieb
 für Drehtüren, inkl. zwei Sensorleisten

angeb. Fabrikat :

Bedientaster : incl. 2 Bedientaster auf Bandgegenseite
 Langschild aus Aluminium ca.100mm x
 200mm mit Aufschrift TÜR AUF

angeb. Fabrikat :

Türbeschlag/Griff : Objektbeschlag, edelstahl, gekröpft,
 Blindzylinder, Langschild

angeb. Fabrikat :

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Einbausort : EG Raum 1.16 2 Stück
 : OG Raum 2.16 1 Stück

3,000 St

03.3 **Alu-Glas-Innentür, T30 RS, F30, 1,76 x 2,13 m, 2-flgl. mit
 offenbarem Seitenteil**

Innentür als Rauchschutztür, verglast, zweiflügelig, T30 RS nach DIN 18095, incl. unterer und oberer Profilaufdopplung zur Befestigung der Schließeinrichtung und Bauteilanschluss, liefern und einbauen, mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Baurichtmaß b/h : 1,76 x 2,13 m
 Türmaß : 1,20 x 2,13 m, lichte Durchgangsbreite
 mind. 1,05 m
 Seitenteil : 0,56 x 2,13 m offenbar
 Schallschutz Rw,r : SSK 2
 Klimaklasse : II
 mechan. Beanspr. : S
 Anforderung : T30 RS
 Türschwelle : schwellenlos

Zarge:
 Typ : Blockzarge mit Seitenfeld
 Profil: : Aluminiumprofil, b=50 mm,t= 60 mm
 Oberfläche : glatt, pulverbeschichtet

Farbe : weiß nach
 Bemusterung durch den AG

Dichtung / Farbe : EPDM / Farbe wie Rahmen

Wandanschluss : Trockenbau

angebot. System :

Türblatt:
 Typ : Falztür, Alurahmen
 Profil : Aluminiumprofil,F30, b=50 mm, t=60 mm
 Oberfläche : wie Zarge
 Glas : VSG, klar, F30
 Aufteilung : 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m
 Farbe : unten Schleifdichtung, wie Rahmen

Türschließer : Elektromechanischer Automatenantrieb
 für Drehtüren, inkl. zwei Sensorleisten

angeb. Fabrikat :

Bedientaster : incl. 2 Bedientaster auf Bandgegenseite
 Langschild aus Aluminium ca.100mm x
 200mm mit Aufschrift TÜR AUF,

angeb. Fabrikat :

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Türbeschlag/Griff : Objektbeschlag, edelstahl, gekröpft,
Langschild, Einsteckschloss
vorgefertigt für PZ,

angeb. Fabrikat :

Einbausort : KG Raum 0.03

2,000 St

03.4 **Alu-Glas-Innentür, RS, 1,135 x 2,135 m, 1-flügelig**

Innentür als Rauchschutztür, verglast, einflügelig, RS nach DIN 18095, incl. unterer und oberer Profilaufdopplung zur Befestigung der Schließeinrichtung und Bauteilanschluss, liefern und einbauen, mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Baurichtmaß b/h : 1,135 x 2,135 m
Türmaß : 1,100 x 2,100 m,

Schallschutz : SSK 2
Klimaklasse : II
mechan. Beanspr. : S
Anforderung : Rauchschutzfunktion (RS)
Türschwelle : schwellenlos

Zarge:
Typ : Blockzarge mit Seitenfeld
Profil: : Aluminiumprofil, b=50 mm,t= 60 mm
Oberfläche : glatt, pulverbeschichtet

Farbe : dunkelgrau RAL 7035 nach
Bemusterung durch den AG

Dichtung / Farbe : EPDM / Farbe wie Rahmen

Wandanschluss : Mauerwerk, ausstopfen mit
Mineralwolle, Baust.kl. A

angebot. System :

Türblatt:
Typ : Falztür, Alurahmen
Profil : Aluminiumprofil, b=50 mm, t=60 mm
Oberfläche : wie Zarge
Glas : VSG, klar
Aufteilung : 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m
Farbe : unten Schleifdichtung, wie Rahmen

Türschließer : Elektromechanischer Automatikantrieb
für Drehtüren, inkl. zwei Sensorleisten

angeb. Fabrikat :

Bedientaster : incl. 2 Bedientaster auf Bandgegenseite

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz
LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	--------------------	-------------------

Langschild aus Aluminium ca.100mm x 200mm mit Aufschrift TÜR AUF

angeb. Fabrikat :

Türbeschlag/Griff : Objektbeschlag, edelstahl, gekröpft, Langschild, Blindzylinder

angeb. Fabrikat :

Einbauort : EG Raum 1.01
OG Raum 2.01

2,000 St

03.5 **Alu-Glas-Innentür, RS, 1,61 x 2,135 m, 1-flügelig mit offenbarem Seitenteil**

Innentür als Rauchschutztür, verglast, einflügelig, dichtschließend, incl. unterer und oberer Profilaufdopplung zur Befestigung der Schließeinrichtung und Bauteilanschluss, liefern und einbauen, mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Baurichtmaß b/h : 1,61 x 2,13 m
 Türmaß : 1,20 x 2,13 m, lichte Durchgangsbreite mind. 1,05 m
 Seitenteil : 0,41 x 2,13 m offenbar
 Schallschutz Rw,r : SSK 2
 Klimaklasse : II
 mechan. Beanspr. : S

Zarge:
 Typ : Blockzarge mit Seitenfeld
 Profil : Aluminiumprofil, b=50 mm,t= 60 mm
 Oberfläche : glatt, pulverbeschichtet

Farbe : weiss, RAL 9016,
 Dichtung / Farbe : EPDM / Farbe wie Rahmen incl. Auflaufschwelle

Wandanschluss : Mauerwerk, geputzt, ausstopfen mit Mineralwolle, Baust.kl. A

angebot. System :

Türblatt:
 Typ : Alurahmen
 Profil : Aluminiumprofil,F30, b=50 mm, t=60 mm
 Oberfläche : wie Zarge
 Glas : VSG, klar
 Aufteilung : 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m
 Farbe : unten Schleifdichtung, wie Rahmen

Türschließer : Elektromechanischer Automatenantrieb für Drehtüren, inkl. zwei Sensorleisten

angeb. Fabrikat :

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	Bedientaster : incl. 2 Bedientaster auf Bandgegenseite Langschild aus Aluminium ca.100mm x 200mm mit Aufschrift TÜR AUF				
	angeb. Fabrikat :				
	<u>Türbeschlag/Griff</u> : Objektbeschlag, edelstahl, gekröpft, Langschild, Blindzylinder				
	angeb. Fabrikat :				
	Einbauort : OG Raum 2.01				
		1,000	St
03.6	Wandtürstopper, Kunststoff, d=50 mm Wandtürstopper, Kunststoff, nachgiebig, an Wand verklebt. Durchmesser : 50 mm				
	angeb. Fabrikat:				
		14,000	St
03.7	* Bedarfspos. * Alu-Glas-Innentür, T30 RS, F30, 1,61 x 2,13 m, 2-flgl. mit öffbarem Seitenteil Innentür als Rauchschutztür, verglast, zweiflügelig, T30 RS nach DIN 18095, incl. unterer und oberer Profilaufdupplung zur Befestigung der Schließeinrichtung und Bauteilanschluss, liefern und einbauen, mit bauaufsichtlicher Zulassung.				
	Baurichtmaß b/h : 1,61 x 2,13 m				
	Türmaß : 1,20 x 2,13 m, lichte Durchgangsbreite mind. 1,05 m				
	Seitenteil : 0,41 x 2,13 m offenbar				
	Schallschutz Rw,r : SSK 2				
	Klimaklasse : II				
	mechan. Beanspr. : S				
	Anforderung : T30 RS				
	Türschwelle : schwellenlos				
	<u>Zarge:</u>				
	Typ : Blockzarge mit Seitenfeld				
	Profil: : Aluminiumprofil, b=50 mm,t= 60 mm				
	Oberfläche : glatt, pulverbeschichtet				
	Farbe : weiß nach Bemusterung durch den AG				
	Dichtung / Farbe : EPDM / Farbe wie Rahmen				
	Wandanschluss : Mauerwerk, ausstopfen mit				

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Mineralwolle, Baust.kl. A

angebot. System :

Türblatt:

Typ : Falztür, Alurahmen
 Profil : Aluminiumprofil, F30, b=50 mm, t=60 mm
 Oberfläche : wie Zarge
 Glas : VSG, klar, F30
 Aufteilung : 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m
 Farbe : unten Schleifdichtung, wie Rahmen

Türschließer : :Obertürschließer mit Feststeller und integriertem Rauchmelder + Ansteuerung durch zwei externe Rauchmelder an der Geschosdecke

angeb. Fabrikat :

Türbeschlag/Griff : Objektbeschlag, edelstahl, gekröpft, Blindzylinder, Langschild

angeb. Fabrikat :

Einbausort : EG Raum 1.16 2 Stück

2,000 St nur Einheitspreis

03.8 * Bedarfspos. *

Alu-Glas-Innentür, T30 RS, F30, 1,61 x 2,13 m, 2-flgl. mit offenbarem Seitenteil

Innentür als Rauchschutztür, verglast, zweiflügelig, T30 RS nach DIN 18095, incl. unterer und oberer Profilaufdopplung zur Befestigung der Schließeinrichtung und Bauteilanschluss, liefern und einbauen, mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Baurichtmaß b/h : 1,61 x 2,13 m
 Türmaß : 1,20 x 2,13 m, lichte Durchgangsbreite mind. 1,05 m
 Seitenteil : 0,41 x 2,13 m offenbar
 Schallschutz Rw,r : SSK 2
 Klimaklasse : II
 mechan. Beanspr. : S
 Anforderung : T30 RS
 Türschwelle : schwellenlos

Zarge:

Typ : Blockzarge mit Seitenfeld
 Profil : Aluminiumprofil, b=50 mm, t= 60 mm
 Oberfläche : glatt, pulverbeschichtet

Farbe : weiß nach Bemusterung durch den AG

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Dichtung / Farbe : EPDM / Farbe wie Rahmen

Wandanschluss : Mauerwerk, ausstopfen mit Mineralwolle, Baust.kl. A

angebot. System :

Türblatt:

Typ : Falztür, Alurahmen
 Profil : Aluminiumprofil, F30, b=50 mm, t=60 mm
 Oberfläche : wie Zarge
 Glas : VSG, klar, F30
 Aufteilung : 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m
 Farbe : unten Schleifdichtung, wie Rahmen

Türschließer : :Obertürschließer mit Feststeller und integriertem Rauchmelder

angeb. Fabrikat :

Türbeschlag/Griff : Objektbeschlag, edelstahl, gekröpft, Blindzylinder, Langschild

angeb. Fabrikat :

Einbausort : OG Raum 2.16 1 Stück

1,000 St nur Einheitspreis

03.9 * Bedarfspos. *

Alu-Glas-Innentür, RS, 1,135 x 2,135 m, 1-flügelig

Innentür als Rauchschutztür, verglast, einflügelig, RS nach DIN 18095, incl. unterer und oberer Profilaufdopplung zur Befestigung der Schließeinrichtung und Bauteilanschluss, liefern und einbauen, mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Baurichtmaß b/h : 1,135 x 2,135 m
 Türmaß : 1,100 x 2,100 m,

Schallschutz : SSK 2
 Klimaklasse : II
 mechan. Beanspr. : S
 Anforderung : Rauchschutzfunktion (RS)
 Türschwelle : schwellenlos

Zarge:

Typ : Blockzarge mit Seitenfeld
 Profil : Aluminiumprofil, b=50 mm,t= 60 mm
 Oberfläche : glatt, pulverbeschichtet

Farbe : dunkelgrau RAL 7035 nach Bemusterung durch den AG

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflagedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz

LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Dichtung / Farbe : EPDM / Farbe wie Rahmen

Wandanschluss : Mauerwerk, ausstopfen mit Mineralwolle, Baust.kl. A

angebot. System :

Türblatt:

Typ : Falztür, Alurahmen
 Profil : Aluminiumprofil, b=50 mm, t=60 mm
 Oberfläche : wie Zarge
 Glas : VSG, klar
 Aufteilung : 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m
 Farbe : unten Schleifdichtung, wie Rahmen

Türschließer : :Obertürschließer mit Feststeller und integriertem Rauchmelder

angeb. Fabrikat :

Türbeschlag/Griff : Objektbeschlag, edelstahl, gekröpft, Langschild, Blindzylinder

angeb. Fabrikat :

Einbauort : EG Raum 1.01

1,000 St nur Einheitspreis

03.10 * Bedarfspos. *

Alu-Glas-Innentür, RS, 1,61 x 2,135 m, 1-flügelig mit offenbarem Seitenteil

Innentür als Rauchschutztür, verglast, einflügelig, dichtschließend, incl. unterer und oberer Profilaufdopplung zur Befestigung der Schließeinrichtung und Bauteilanschluss, liefern und einbauen, mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Baurichtmaß b/h : 1,61 x 2,13 m
 Türmaß : 1,20 x 2,13 m, lichte Durchgangsbreite mind. 1,05 m
 Seitenteil : 0,41 x 2,13 m offenbar
 Schallschutz Rw,r : SSK 2
 Klimaklasse : II
 mechan. Beanspr. : S

Zarge:

Typ : Blockzarge mit Seitenfeld
 Profil : Aluminiumprofil, b=50 mm,t= 60 mm
 Oberfläche : glatt, pulverbeschichtet

Farbe : weiss, RAL 9016,

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 **Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz**
LV: 06 **Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Dichtung / Farbe : EPDM / Farbe wie Rahmen
 incl. Auflaufschwelle
 Wandanschluss : Mauerwerk, geputzt, ausstopfen mit
 Mineralwolle, Baust.kl. A
 angebot. System :

Türblatt:
 Typ : Alurahmen
 Profil : Aluminiumprofil,F30, b=50 mm, t=60 mm
 Oberfläche : wie Zarge
 Glas : VSG, klar
 Aufteilung : 2 teilig, Riegel in Höhe von 1,05m
 Farbe : unten Schleifdichtung, wie Rahmen

Türschließer : :Obertürschließer mit Feststeller und
 integriertem Rauchmelder

angeb. Fabrikat :

Türbeschlag/Griff : Objektbeschlag, edelstahl, gekröpft,
 Langschild, Blindzylinder

angeb. Fabrikat :

Einbauort : OG Raum 2.01

1,000 St nur Einheitspreis

03.11 * Bedarfspos. *

Jährliche Prüfung und Wartung der Feststellanlage

Jährliche Prüfung und Wartung

Kosten für die, in Abständen von maximal zwölf Monaten
 erforderliche Prüfung der Feststellanlagen auf
 ordnungsgemäßes und störungsfreies Zusammenwirken aller
 Geräte sowie eine Wartung.

Die jährliche Prüfung Wartung darf nur von einem
 Fachmann oder einer dafür ausgebildeten Person
 ausgeführt werden.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der jährlichen Prüfung
 und Wartung sind aufzuzeichnen.

Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber
 aufzubewahren

1,000 St nur Einheitspreis

PlanKonzept GmbH

06792 Sandersdorf-Brehna, Lieselotte-Rückert Str. 84

Tel.-Nr.: 03493-82600-0, Fax-Nr.: 03493-82600-20, mail: info@plankonzept24.de

Angebotsabfrage

Projekt: 15-159 Pflegedienst VITALIS GmbH - "Schladitzer Hof" in Rackwitz

LV: 06 Außentüren, Fenster, Alu-Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

03.12 * Bedarfspos. *

Stundensatz Fachwerker Innentüren Alu-Glas

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

1,000 h nur Einheitspreis

<u>Summe</u>	<u>03</u>	<u>Innentüren</u>	<u>.....</u>
---------------------	------------------	--------------------------	---------------------

